

*Пневматические
шлифовальные
машины
Серия LSV39*

Atlas Copco



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ инструмент

Инновационная серия шлифовальных машин LSV39 задает новые стандарты! Мы совершили невозможное, разработав самую мощную на рынке лопастную шлифовальную машину в своем классе. Мощность 1,8 кВт и исключительно компактные размеры позволят добиться максимальной производительности. Если ваш следующий инструмент вы планируете приобретать для выполнения операций черновой или финишной шлифовки и снятия заусенцев в труднодоступных местах, то самый качественный продукт вы найдете в серии шлифовальных машин LSV 39.

Наилучшее на современном рынке соотношение мощности к массе среди компактных лопастных шлифовальных машин! Бессмазочный двигатель 1,8 кВт обеспечивает максимальную производительность и высокую скорость выполнения рабочего цикла.

Срок службы углового редуктора увеличен до 2500 ч.


Зажим шпинделя обеспечивает быструю и удобную замену шлифовального круга.

Автобалансир на выходном валу сокращает негативное воздействие вибраций на оператора.

Обновленный дизайн безопасного курка позволил сократить общую длину рукоятки.

Новая эргономичная рукоятка улучшает условия работы оператора.

Выходная мощность, кВт

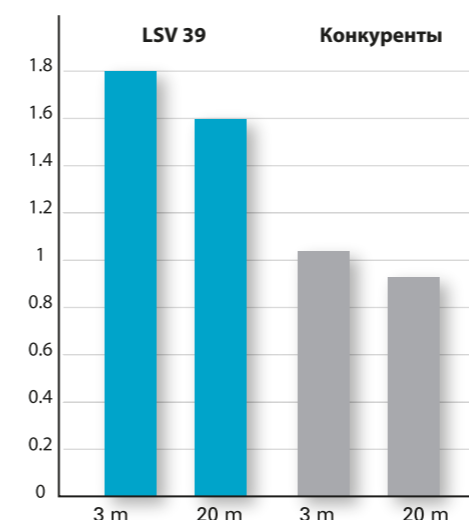

Показатели мощности при разной длине шлангов для шлифовальных машин с диском 125 мм

Выхлоп воздуха осуществляется через рукоятку в рукав, что позволяет содержать рабочее место в чистоте.

Три фактора оптимизации производственного процесса

1 Увеличенный срок эксплуатации

Новый сверхнадежный угловой редуктор практически не требует технического обслуживания, гарантируя долговечную качественную работу.

При замене смазки через каждые 1000 ч работы, мы гарантируем срок службы 2500 ч. Все угловые шлифовальные машины серии 39 имеют герметичные угловые головки, обеспечивающие увеличенный межсервисный интервал.

2 Высокая мощность — высокая производительность

Мощность на 50% выше, чем у ближайших конкурентов на рынке. Серия LSV39 оснащена новыми лопастными пневматическими двигателями, и это самая мощная шлифовальная манка в своем классе. Увеличенная мощность обеспечивает высокую производительность и максимальный съем материала в единицу времени.

В сравнении с предыдущей серией LSV38, производительность новой серии выше на 20%. Машина практически работает за вас! Высокоэффективный пневмодвигатель обеспечивает стабильную работу даже при использовании с длинным шлангом. При исходных параметрах выходной мощности 1,8 кВт и длине шланга 3 м, вы получите высокую производительность даже при использовании более длинного шланга.

3 Эргономичный дизайн — снижение нагрузки на оператора

Серия 39 отличается повышенной эргономикой. Для обеспечения максимальной защиты оператора и снижения нагрузки, мы комплектуем всю серию в стандартной версии встроенными автобалансирами. Все модели серии LSV39 имеют рельефные нескользящие рукоятки, которые удобно держать в руке.



Плоскошлифовальная серия LSV 39 — отличный контроль процесса

Шлифовальная машина LSV 39 одинаково хороша как для финишной, так и для грубой шлифовки. Удобная рукоятка обеспечивает отличное управление процессом шлифовки. Бессмазочный двигатель не оставляет следов масла на обрабатываемой поверхности.

Серия LSV 39 с комплектом пылеудаления

Все модели плоскошлифовальной машины LSV 39 могут быть оснащены комплектом для эффективного пылеудаления. Это прекрасное решение при работе со стеклопластиком и аналогичными материалами.

Технические параметры

Модель	Макс. скорость холостого хода, об/мин	Макс. мощность, кВт	Макс. ø круга/накладки, мм	Масса, кг	Резьба шпинделя	Длина шпинделя, мм	Расход воздуха при		Размер шланга, мм	Резьба на впуске воздуха BSP	Автобалансир	Артикул
							Макс. мощности, л/с	Скорости хол.хода, л/с				
Угловая шлифмашина под круги с утопленным центром и отрезные круги												
LSV39 SA12-125	12000	1,8	125	1,8	M14	21	28.0	15.0	16	3/8"	•	8423 0133 01
Угловая плоскошлифовальная машина под подложку^a												
LSV39 S066-5/8	6600	1,6	180	1,6	UNC 5/8"	35	24.0	13.0	16	3/8"	–	8423 0133 05
LSV39 S066-M14	6600	1,6	180	1,6	M14	35	24.0	13.0	16	3/8"	–	8423 0133 06
LSV39 S085-5/8	8500	1,8	180	1,6	UNC 5/8"	35	28.0	15.0	16	3/8"	–	8423 0133 03
LSV39 S085-M14	8500	1,8	180	1,6	M14	35	28.0	15.0	16	3/8"	–	8423 0133 04
LSV39 S120-5/8	12000	1,8	125	1,6	UNC 5/8"	35	28.0	15.0	16	3/8"	–	8423 0133 07

^a Подложка для данной серии заказывается отдельно

Дополнительное оборудование

	Модель LSV39
Подложка Ø125-180 мм, стандартная	4150 1936 80
Подложка Ø125-180 мм, повышенной нагрузки	4150 1941 80
Комплект пылеудаления для алмазного диска	
Ø125 мм (глубина обработки 30 мм)	3780 4008 74
Алмазный диск Ø125 мм	3780 5074 61
Комплект пылеудаления для волоконного диска	
Комплект Ø125 мм	3780 4008 85
Комплект Ø180 мм	3780 4008 84
Дополнительный комплект пылеудаления для дисков с утопленным центром	
Комплект Ø125 мм (для круга с утопленным центром)	3780 4032 14
Обработка алюминия	
Комплект для обработки алюминия	4112 1166 90
Диск Ø125 мм для резки	4112 1164 00
Диск Ø125 мм для зачистки	4112 1162 00
Поворотное соединение для подключения сжатого воздуха MultiFlex	8202 1350 22



Присоединяйтесь нам в социальных сетях:



Приверженность устойчивой производительности

Мы верны своим обязательствам перед заказчиками, сотрудниками, обществом и окружающей средой. Наши решения выдерживают испытания временем. Вот что мы называем устойчивой производительностью.

АО «Атлас Копко»
141402 Россия, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 15
Тел. +7 495 933 55 53 Факс: +7 495 933 55 57
tools@ru.atlascopco.com
www.atlascopco.ru